



GPSタイムサーバー

■信号変換器




■GPSアンテナ

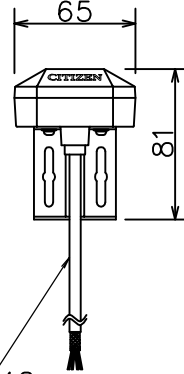

ケーブル(5m)
S-MVVS 0.3mm²-4C

■ACアダプタ

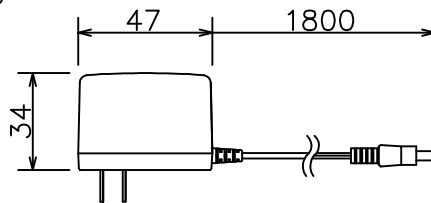

■信号変換器	
ケース	AES樹脂製 ライトグレー色
入力信号	シリアル信号(GPSアンテナより)
出力信号	無電圧接点信号・2系統
	ネットワークインターフェース・1系統
ネットワークプロトコル	NTPv3/v4 SNTPv3/v4
入出力インターフェース	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
PoE電源入力	IEEE802.3af準拠
受信状況	LED表示
消費電力	2.2W(最大)
質量	約0.2kg
■GPSアンテナ	
材質	ポリカーボネート樹脂製 ライトグレー色
受信電波	GPS衛星電波/準天頂衛星電波 L1帯
保護等級	IP44相当
取付金具	ステンレス製(壁面/ポール取付対応)
質量	約0.5kg(ケーブル5m含む)
■ACアダプタ	
入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
出力電圧	DC15V 0.4A
質量	約0.1kg