


スコアボード 屋外

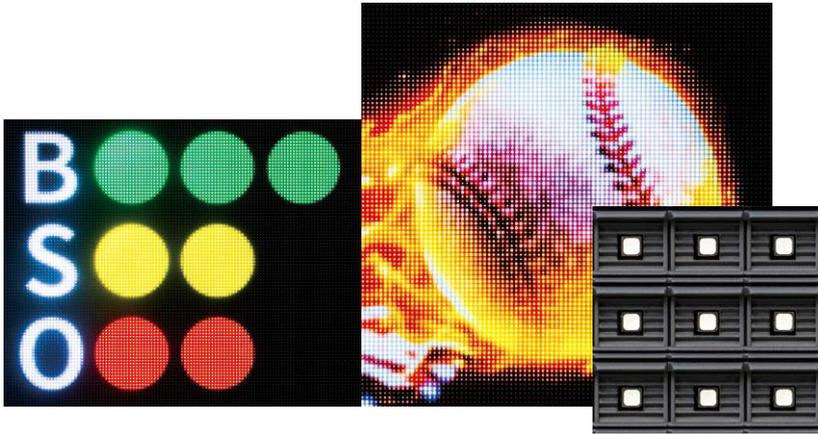

クラス最高
高精細・きめ細やかで美しい
表現力豊かな
フルカラースコアボード

YK-2000

10mmピッチ 横864×縦160 pixel フルカラー LED (原寸大)

フルカラー LED スコアボードシステム [野球場向け] YK-2000 シリーズ

画像・動画表示で臨場感 UP!

アナウンスに合わせたメッセージ表示でわかりやすい!
試合進行・演出他、多用途に活躍するフルカラー表示。
全面フルカラーパネルではるかに表現力UP。試合を盛り上げます。

フルカラースコアボード表事例 フルカラーで選手紹介、攻撃チーム、打者を分かりやすく表示

ピッチカウンター & スピード表示: 投球ごとに投球数と球速を表示して試合状況をより分かりやすく

TEAM	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	計	
シチズン	0	1	2	3	4	5	6	7	8	36	B	●●●
TIC	0	1	7	6	5	4	3	2	9x	37	S	●●
											O	●●●
TIME 9:37												H ●●●
												E ●●●
												Fc ●●●
												球数108

シチズン	3	4	5	6	7	8	9	2	1	D	T	9	8	7	6	5	4	3	2	1	D
安下高平伊伊藤福見久											安越日伊萩安小福笠										
山 藤 井											下藤 羅 林										
藤田橋山博東憲岡知田											部智部康野岡室島原										

高精細表示で画数の多い文字の選手名も美しく表示します

シートノックのカウントダウンも大写しで分かりやすく
より便利に、多目的に活用できます。

シートノック終了まで **2:38**

表示仕様

チーム名表示

チーム名 漢字・カナ・英数字全角3文字/圧縮4文字
(カナ・英数字半角6文字)、画像表示

攻撃側表示 リバース(反転)表示、背景色変更、文字色変更、
左部赤色バー表示

各回得点表示

表示内容 数字0~99、X、1x~9x

攻撃側表示 リバース(反転)表示、背景色変更、文字色変更

合計得点表示

表示内容 数字0~99 各回得点の自動加算

判定表示

表示内容 BSOHEFc φ260mm相当表示

試合時間表示

表示内容 ~9:59 (9時間59分) まで表示

打順表示

打順 1~9番

打者名 漢字・カナ・英数字全角3文字/圧縮4文字
(カナ・英数字半角6文字)

球数表示

~999 (選手交代で0からカウント可能)

球速表示

~199km/h

ピッチクロック

~9:59 (9分59秒) カウントダウン

選手紹介、選手交代、攻撃側、現在打者

チーム名 最大:漢字・カナ・英数字全角4文字/圧縮5文字
(カナ・英数字半角8文字)、画像表示

攻撃側表示 リバース(反転)表示、背景色変更、文字色変更、
上部赤色バー表示

ポジション 数字1~9、D、H、R、P

選手名 漢字・カナ・英数字全角3文字/圧縮4文字
(カナ・英数字半角6文字)、画像表示

現在打者表示 ポジション表示リバース(反転)、背景色変更、
文字色変更

ノック時間・メッセージ表示・全画面フリー表示

ノック時間 ~60:00 (60分) カウントダウン

メッセージ 全角21文字×4行のメッセージを表示可能

静止画表示 横864×縦160 pixel 全画面表示可能

動画表示 横864×縦160 pixel 全画面表示可能

リニューアルにも最適!

サイズ・規模を問わずフルカラーの表現力を多種多様に活かします!

大型スクリーンとして全面動画・画像表示など多彩な演出をお楽しみいただけます。

ホームランや得点のタイミングの動画演出で、試合を大いに盛り上げます!



スコア・チーム名入力画面

パソコンで簡単操作 表示内容の入力と操作は複雑な機器の操作をせず、全てパソコンで行うことができます。



選手名登録



得点・試合表示操作



画像表示・メッセージ表示入力

分かりやすい入力・操作画面

チーム名、選手名はあらかじめ入力・登録してスムーズに表示することができます。


得点・試合表示も分かりやすいパソコン画面での操作なので、手に汗握る緊迫した試合展開にも簡単操作でタイミングよく対応できます。

| 得点操作盤 (PC)

チーム名入力と表示操作 (チーム名登録可能)
 OS Windows11®
 モニター 15インチ液晶モニター



構成例

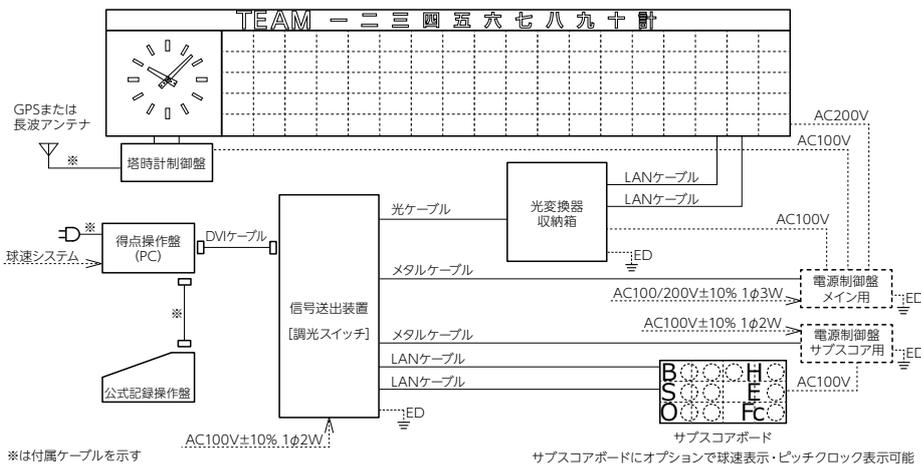

スコアボード本体各部仕様

| 表示盤本体

表示素子 3in1 SMD 高輝度LED
 パネルサイズ W480×H320mm
 パネル画素数 横48×縦32 pixel
 全画面表示 横864×縦160 pixel
 画面輝度 6,000cd/m²以上 (初期値)
 表示階調 65,536階調 16bit
 素子寿命 100,000時間以上 (輝度半減値)

| 表示盤電源制御部


入力電源 AC1φ3W 100V ± 10% 50/60Hz
 (サブスコアボード 1φ2W)
 雷サージ防止用の保安器を実装
 輝度可変 信号送出装置スイッチで可変設定

| 塔時計

外径 φ1,200mm
 入力電源 AC100V
 入力信号 30秒有極信号
 電波受信 GPS または長波標準電波 (アンテナ選定により)

| 使用温度範囲

スコアボード 0℃~40℃
 操作記録機 5℃~30℃

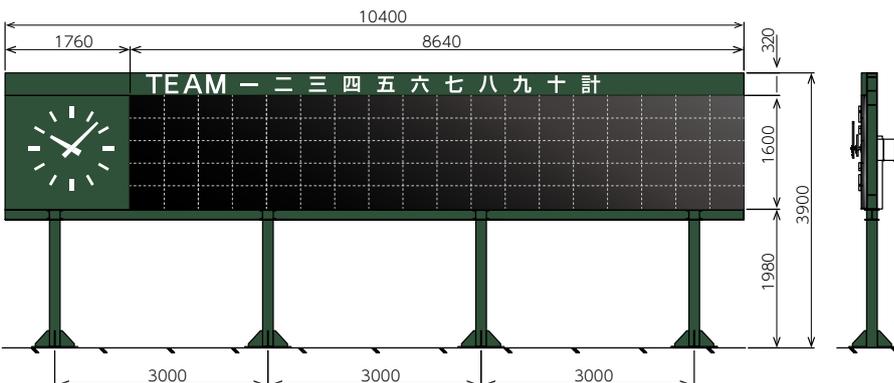

スコアボード




▲駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場(東京都世田谷区)【類似システム例:マルチカラーLED】


サッカー・ラグビー・アメフト・ホッケー・ラクロスなど、様々な屋外球技にフルカラー LED 得点表示

様々な屋外球技に対応したフレキシブルに機能をチョイスできる得点表示システム。操作器と表示盤の接続は無線システム/有線システムの双方に対応可能です。

フルカラー LED スコアボードシステム [サッカー・ラグビー他屋外競技向け] KG-100 シリーズ

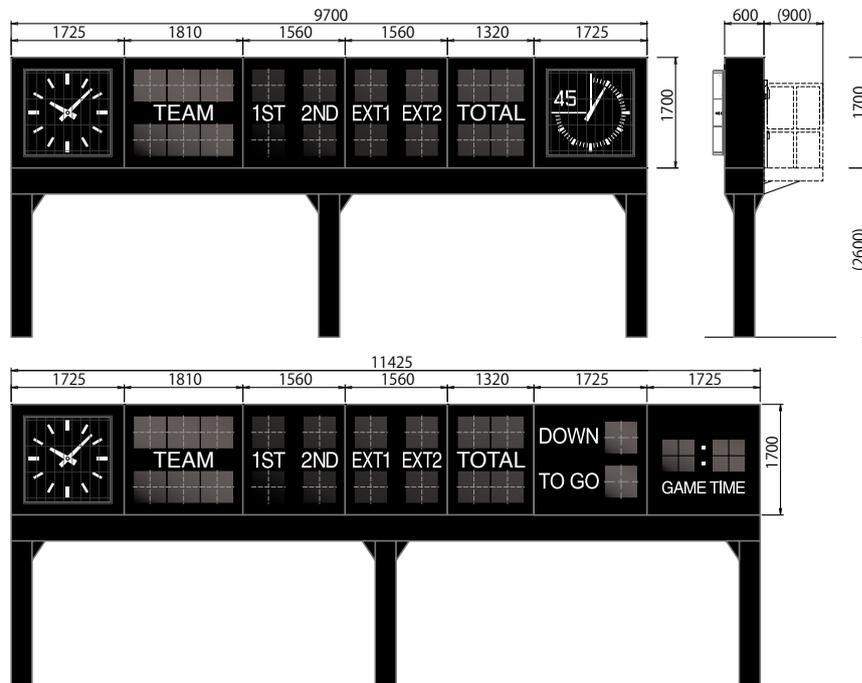

構成例

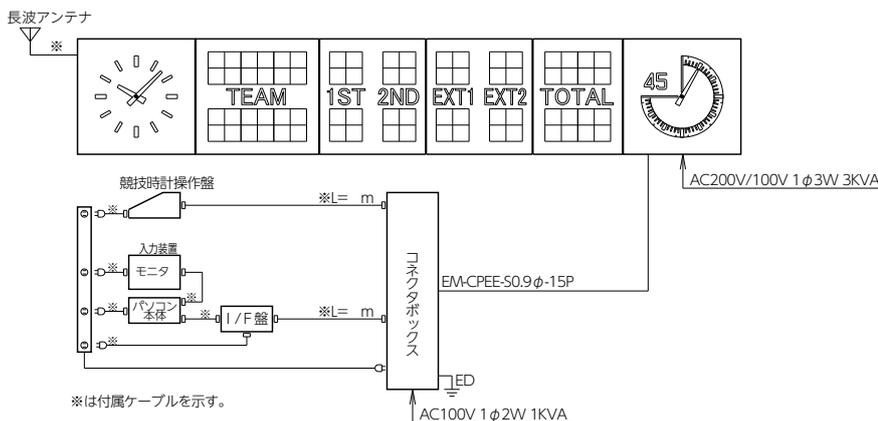

※は付属ケーブルを示す。

スコアボード仕様

チーム名表示

表示素子配列 16 × 48 ドット
表示内容 漢字・カナまたは英数字全角 3 文字 / 圧縮 4 文字
カナ・英数半角 6 文字

得点表示・延長得点表示

表示素子配列 16 × 16 ドット
表示内容 数字 0 ~ 9 (全角)、10 ~ 99 (半角)

合計得点表示

表示素子配列 16 × 32 ドット
表示内容 数字 0 ~ 99 (全角) 各回得点の自動加算

競技時計

表示内容 φ1,200mm 0分~45分

競技時計 (デジタル)

表示素子配列 縦 16 × 横 16 ドット
表示内容 数字 0 ~ 9 (全角)、10 ~ 99 (半角)
ゲーム経過時間をカウント UP/DOWN
(最大値 59分 59秒)

ダウン・ヤード表示 (アメフト)

表示素子配列 縦 16 × 横 16 ドット
表示内容 数字 0 ~ 9 (全角)、10 ~ 99 (半角)