3回線壁掛型水晶式親時計

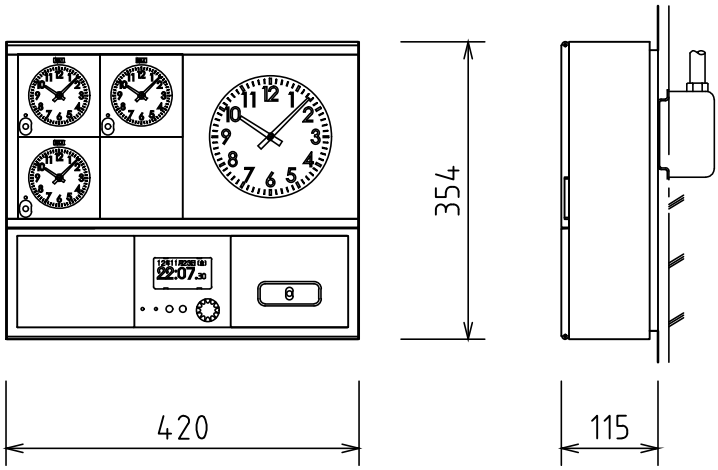

親時計	
水晶発振周波数	4194.304kHz
精度	週差±0.7秒以内（積算誤差0秒）
精度保証温度範囲	0℃～+40℃
子時計回線出力信号	DC24V 30秒有極信号
子時計出力回線数	3回線
子時計駆動数	1回線当り最大30個（1個12mA）
サマータイム機能	キー及びジョグダイヤルにより設定
	ただしサマータイムの修正は自動
うるう秒調整	キー及びジョグダイヤルにより設定
	ただしうるう秒調整は自動
入力電源	AC100V～240V±10% 50/60Hz 42W（最大）
停電時電源	密閉型ニッケル水素蓄電池（DC24V）内装
停電時動作時間	約30時間
ケース	ABS樹脂及び鋼板製 グレー色
FM電波方式	
受信周波数範囲	FM:76.0～90.0MHz
受信感度	電界強度48dB（約0.25mV／m）以上
時刻修正回数	1日2回（7時、19時 ただし時刻は変更可能）
タイムサーバー（FM電波方式装置で時刻修正時に動作）	
ネットワークプロトコル	NTPv3/v4　SNTPv3/v4

KM-73R1-3P相当