□750 二面ポール型太陽電池時計

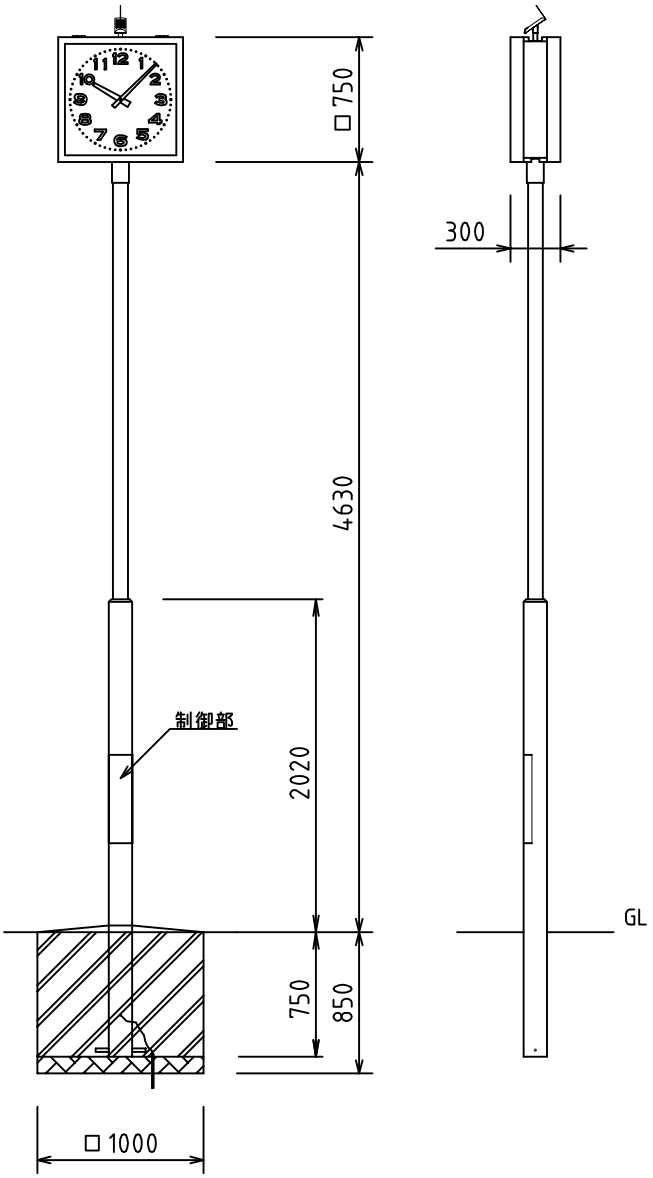

時計部	
ケース	鋼板製 チョコレート色
文字板	アルミニウム 白色　文字…黒色
指針	アルミニウム 黒色
ガラス	透明 強化ガラス t4
機体	DC3.6V 有極30秒運針
太陽電池部	
電圧	DC5.4V 450mW
ポール部	
主柱	上部…φ89.1、下部…φ139.8
	鋼板　チョコレート色　ビニールコーティング仕上
制御部（ポールに内装）	
水晶発振周波数	32.768kHz
精度	週差±1.2秒以内
使用温度範囲	-20℃～+60℃
出力信号	DC3.6V 30秒有極信号
サマータイム	自動式
蓄電部	電気二重層コンデンサ　1300F×2
動作補償（蓄電部　満充電時より）	
動作補償日数	約45日（完全無日照時の場合）