子時計3回線増設ユニット

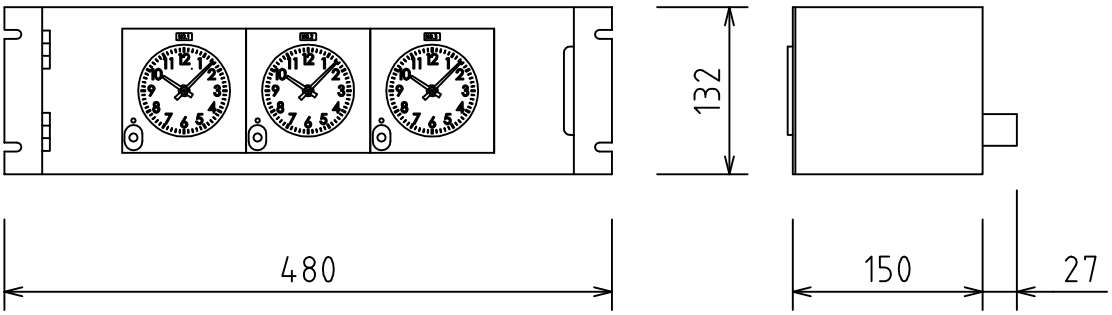

入力信号	時計信号及びタイミング信号
精度保証温度範囲	0℃～+40℃
時刻表示	30秒間欠運針
子時計回線出力信号	DC24V 無接点30秒有極信号
子時計出力回線数	3回線
子時計駆動数	1回線当り最大30個（1個12mA）
入力電源	AC100V～240V±10% 50/60Hz 35W（最大）
停電時電源	密閉型ニッケル水素蓄電池（DC24V）内装
停電時動作時間	約30時間
ケース	ABS樹脂及び鋼板製 グレー色