年間プログラムタイマ増設ユニット

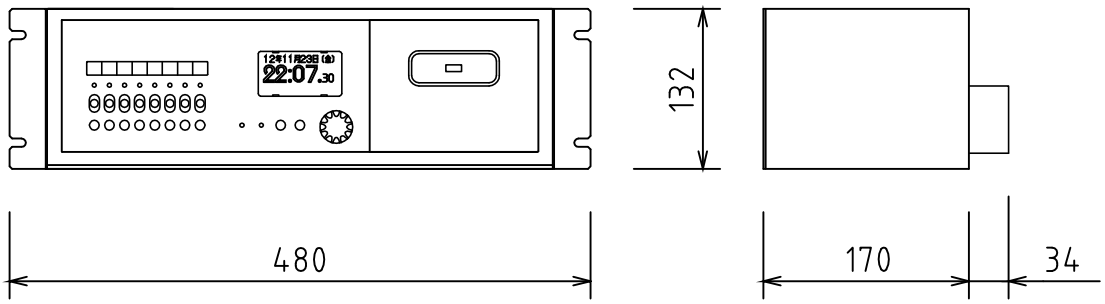

入力信号	DC24V 無接点1/30秒有極信号
精度保証温度範囲	0℃～+40℃
サマータイム機能	キー及びジョグダイヤルにより設定
	ただしサマータイムの修正は自動
入力電源	AC100V～240V±10% 50/60Hz 14W（最大）
停電時電源	密閉型ニッケル水素蓄電池（DC24V）内装
停電時動作時間	タイマーメモリ部 約10年
ケース	ABS樹脂及び鋼板製 グレー色
年間プログラムタイマー装置	
設定方式	キー及びジョグダイヤルにより設定
	パソコン及びUSBメモリーによる設定も可能
設定単位	1週間または1年間を1分単位
出力回路	8回路 900プログラム
チャイム装置	
チャイム	電子式 PCM音源（7曲）