



# GPSタイムサーバー


## ■タイムサーバー本体

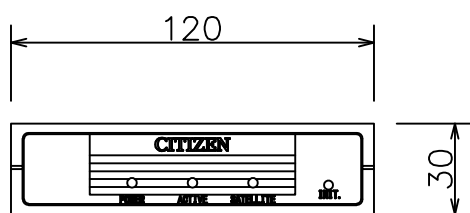

## ■GPSアンテナ

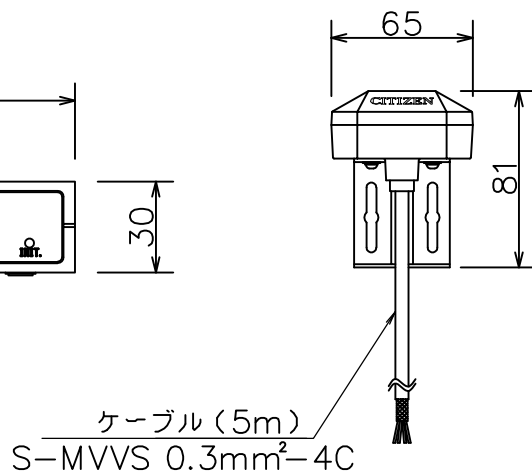

## ■ACアダプター

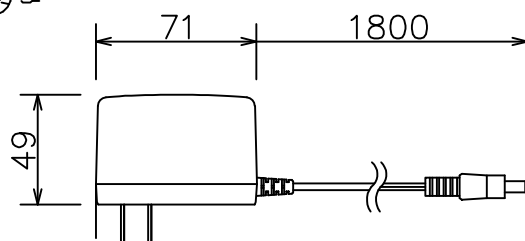

<b>■タイムサーバー本体</b>	
ケース	AES樹脂製 白色
入力信号	シリアル信号 (GPSアンテナより)
出力信号	無電圧接点信号・2系統
	ネットワークインターフェース・1系統
ネットワークプロトコル	NTPv3/v4 SNTPv3/v4
入出力インターフェース	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
PoE電源入力	IEEE802.3af準拠
受信状況	LED表示
消費電力	2.2W (最大)
質量	約0.2kg
<b>■GPSアンテナ</b>	
材質	ポリカーボネート樹脂製 ライトグレー色
受信電波	GPS衛星電波/準天頂衛星電波 L1帯
保護等級	IP65相当
取付金具	ステンレス製 (壁面/ポール取付対応)
質量	約0.5kg (ケーブル5m含む)
<b>■ACアダプター</b>	
入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
出力電圧	DC15V 1.0A
質量	約0.1kg