


基地局

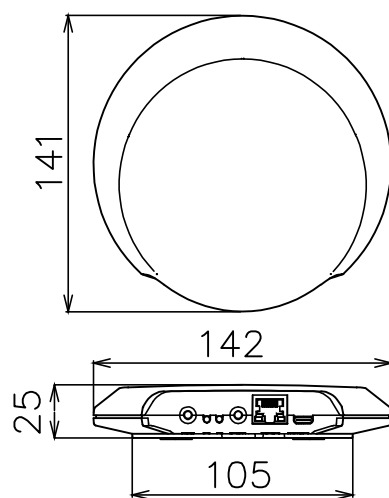

ケース	樹脂製 白色
入力電源	PoE 電源入力 IEEE802.3af 準拠
	DC5V（非PoE 給電時）
ネットワークプロトコル	SNTPv4 HTTP
入出力インターフェース	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
消費電力	最大3W
無線規格	特定小電力無線429MHz 帯
無線出力	約10mW